



## Rede Simples Torção

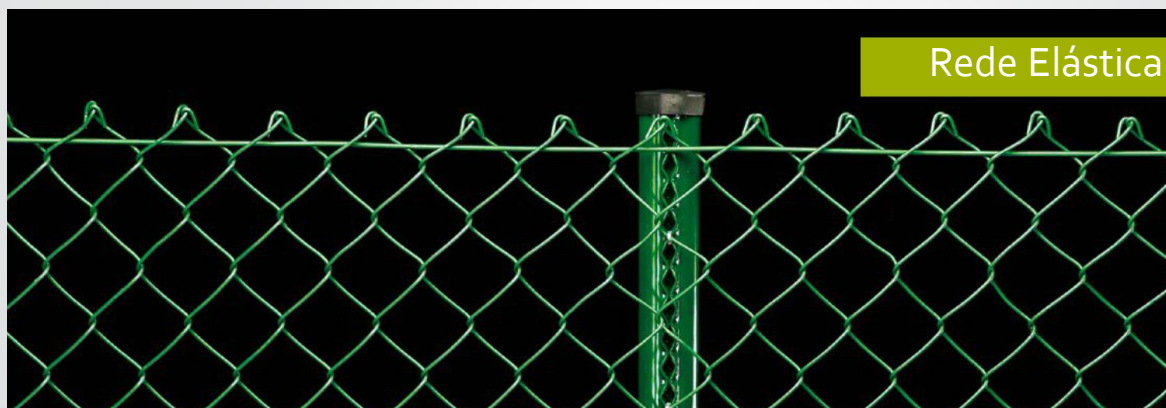

### VANTAGENS:

- Instalação Rápida
- Rigidez e Qualidade dos Materiais
- Longa Durabilidade – com proteção Anti-Corrosão
- Sistema versátil de múltiplas aplicações

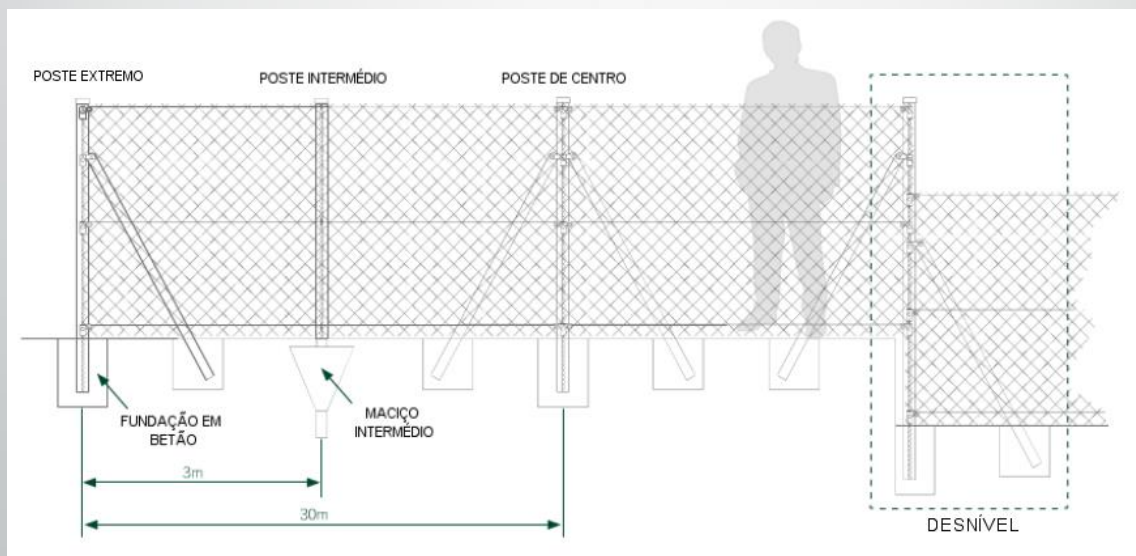

### Malha simples torção

- Galvanizado normal de 60 gr Zn/m<sup>2</sup>
- Galvanizado reforçado 3 x Zn/m<sup>2</sup>
- Plastificada (Galvanizado + Plastificada)

Malha em forma de losango, com arame de resistência mínima de 400 N/mm<sup>2</sup>

Rolos de 25 m para medidas de 0,5m, 1m, 1,25m, 1,5m, 2m.

Rolos de 15 m para medidas de 2,5m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5,5m, 6m.

Outras medidas sob consulta


## Rede Simples Torção

### ESTRUTURAS DE SUPORTE

#### Postes


Poste do Tipo LUX de 50 ou 80mm, conforme a altura, provido de cremalheira longitudinal para a fixação de acessórios e grampas necessárias para suportar a tensão dos arames e da rede.  
Fabricados em chapa de aço baixo carbono, segundo a Norma Europeia EN-10142.  
Resistência à tracção de 300 a 500 N/mm<sup>2</sup>

### POSTES E ACESSÓRIOS

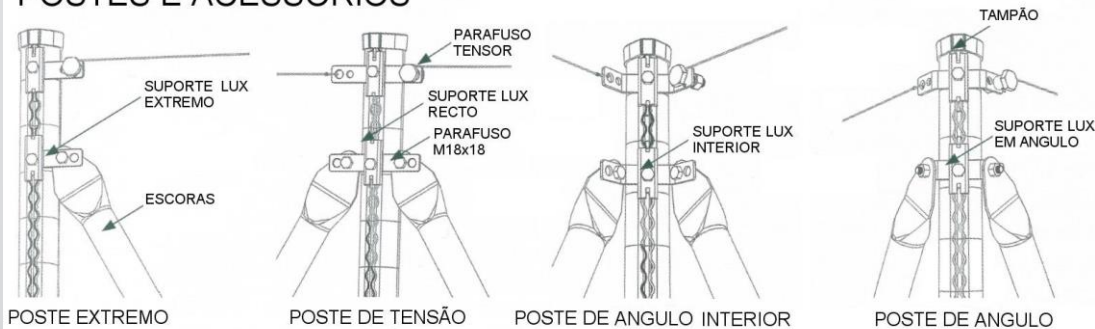


#### Acessórios

Tampa de polipropileno cor preto, indegradável aos agentes atmosféricos para postes de 50 e 80mm.  
Possibilidade de incorporar Placa de Base para instalação dos postes em muros de betão.

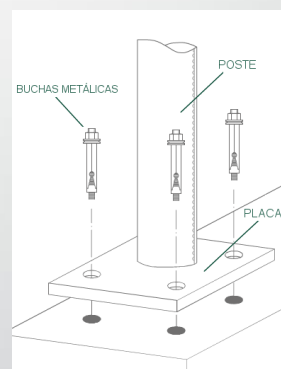

Acessórios para aplicação de arame farpado, simples ou duplos para os diversos tipos de poste, executados em cantoneira L de 30 x 3mm, com acabamento Galvanizado ou Plastificado (Galvanizado + Plastificado).

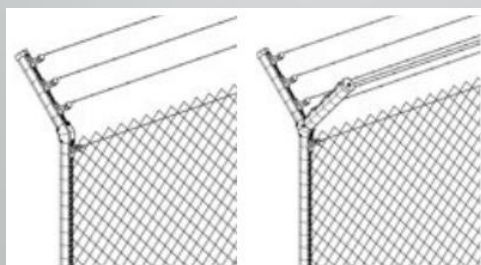


## Rede Simples Torção

Possibilidade de intercalar portas Batentes ou Deslizantes em qualquer ponto da vedação

O Sistema LUX Rede Simples Torção possibilita a fácil integração com portas Ligeiras ou Fortes

### PORTAS OU PORTÕES

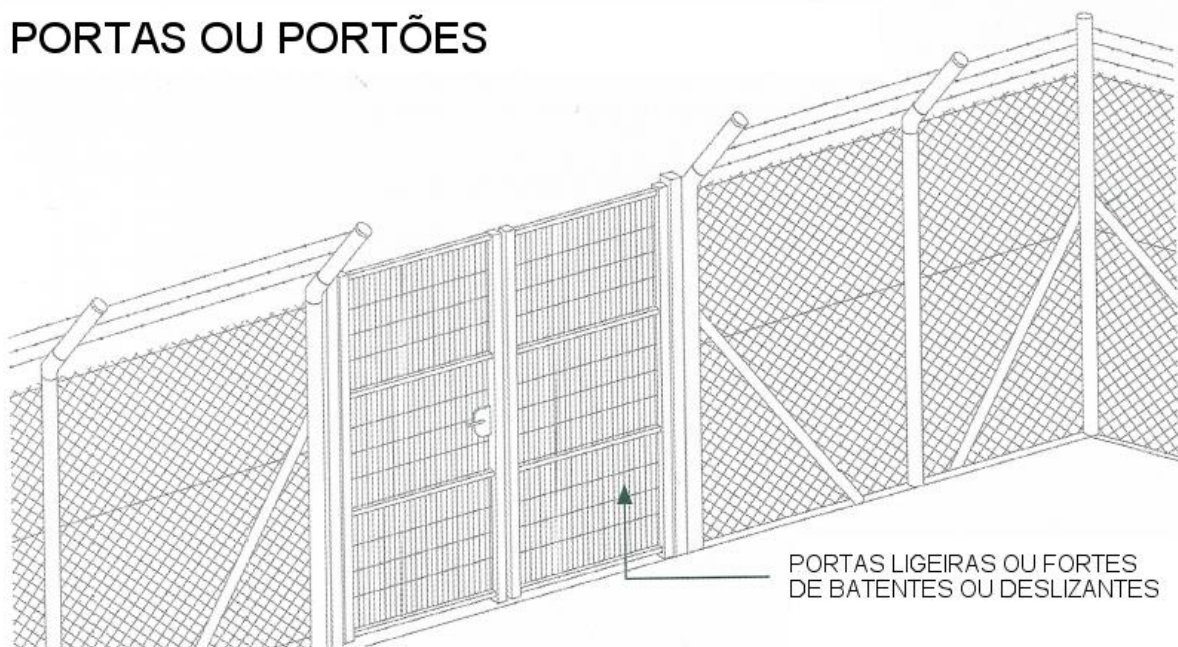



## Rede Simples Torção


### Revestimento Anti Corrosão

Galvanização por emersão Norma ASTM 123-A e ISO 1461

Galvanização e Plastificação com o sistema de revestimento Anti Corrosão PROTECLINE  
Espessura mínima de 100 microns

Sistema recomendado PROTECLINE PLUS com um aumento de 30% na vida útil dos materiais. Ideal para ambientes marítimos ou industriais com contaminação de agentes corrosivos.


Processo inovador e de ultima geração de acordo com a Norma Europeia EN ISO 12944-2.

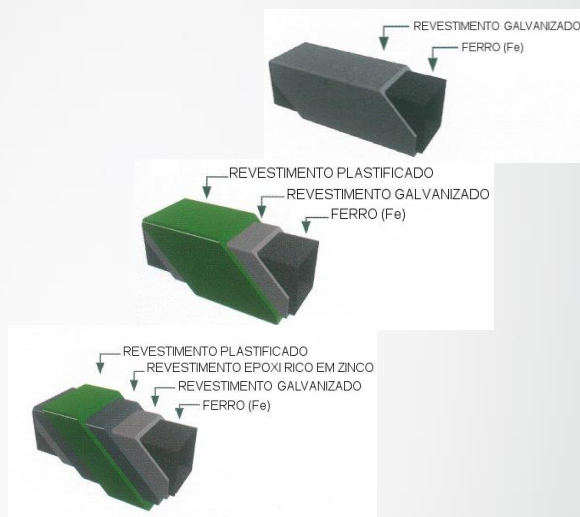


### CORES

O Sistema LUX Rede Simples Torção tem uma vasta gama de cores possíveis de eleger.

#### Carta RAL Standard

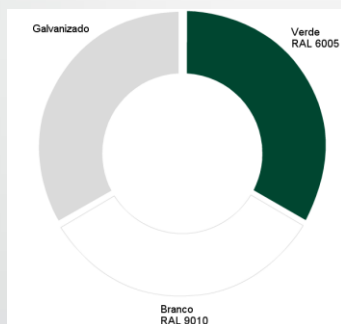

#### Carta RAL Disponível

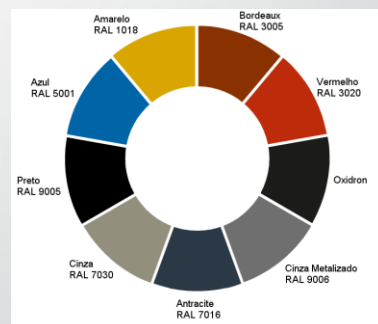

Notas: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### ÁREAS DE APLICAÇÃO

